

建築、土木の型枠材

ホックイボイド

円柱、円筒型の型枠材として、コンクリート 工事の省力化、合理化のお役に立ちます。

チューブ管250φ~1,300φ (丸柱用)

特長

●真円型で垂直円柱造りに最適


真円筒の成型品ですので、コンクリート打込みで正確な円柱が作れます。基準線が一本入っていますので、芯出しも現場で簡単にできます。

●剥離がよく、表面仕上げが簡単

内面は、特殊フィルムで加工してコンクリートの剥離をよくしてあり、そのまま円柱の仕上げ面になります。

●強度・耐圧性が高く、加工性に富んだ品質

ホックイボイドは、特殊耐水原紙を何層にも円筒に巻き上げた製品ですので、コンクリート打込み時の圧力に充分耐える強度をもっています。また、ノコギリでの切断や釘打ちなどの加工が簡単にできます。

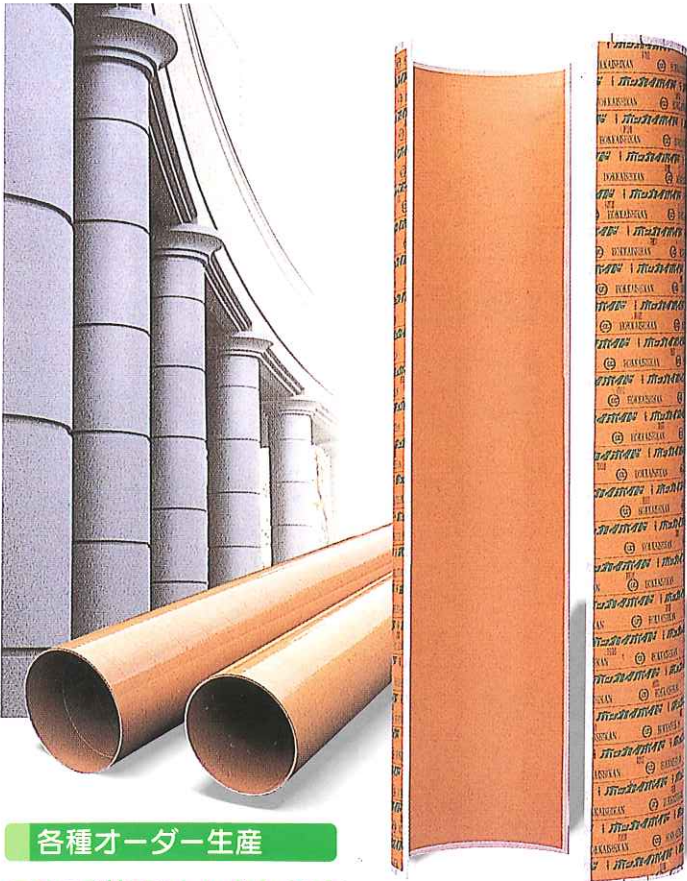

各種オーダー生産

●2つ割加工もいたします

RC、SRC工法の現場でご使用いただけるよう、2つ割加工も承ります。

●長尺物、カット加工

ホックイボイドは一本物の製品ですから、ご注文に応じて必要な長さでの製造も承ります。

●人通孔用ボイド(本州地区)

チューブ外面に特殊フィルム加工を施した人通孔用ボイドも受注生産いたします。

スリーブ管50φ~300φ

内径50ミリから250ミリまで
25ミリきざみで
取り揃えております



特長

●軽量で、取扱いやすく、抜群の作業性

軽くて手軽に取り扱えるうえ、切断などの加工が簡単にできるため、現場作業の省力化に役立ちます。

●表面の樹脂加工により品質向上

ホックイボイドは、コンクリートへの紙の付着や文字写りなどが少なく、耐水性にも優れています。

●用途は広く、様々な物に使えます

各種配管、配線スリーブはじめ、ダストシュート、排水渠、アンカーボックス、インテリア用など広い用途にご利用いただけます。

●青色印刷で仕上がりもきれい

ホームセンターなどの売場に陳列しても引き立つ製品で、充分な商品価値を發揮します。

●サイズ表示が大きく見やすくなりました。

250φ・300φはスリーブ管と
チューブ管(丸柱用)の
2種類を取り揃えて
おります



スリーブ管


チューブ管(丸柱用)



北海紙管株式会社

HOKKAI SHIKAN CO., LTD

施工・保管時の注意点

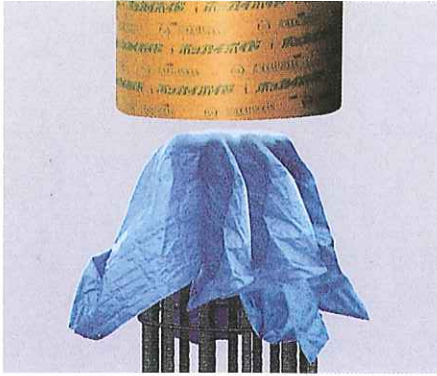

●吊降ろし時の内部保護

ホックイボイドを吊り降ろす際は、鉄筋で内面を傷つけないよう、鉄筋上部をシートなどで覆うようにしてください。なお、建込時、コンクリート打設までは、養生シートなどで覆うことをお勧めします。

●濡れ、ゆがみにご注意

屋外に置く場合は、雨水などで濡れないよう、シートで覆って保管してください。また、長時間なめに立て掛けたりしますとゆがむ恐れがあります。できるだけ乾燥した室内の平らな場所に保管してください。



●生コン打設時の注意

ホックイボイドの内面は、ラミネート仕上げですので、生コンを流し込む時は直接内面に当たらないよう、チューブの中央に流し、内面を傷つけないようご注意ください。

●衝撃、加重にご注意

ホックイボイドは、工事に際して破損や変型をしない十分な強度を持っていますが、過大な加重や重量物の落下など、衝撃を与えないよう、ご注意ください。



●カット面の防水処理

ホックイボイドを切断した切口や釘打ちの部分にはテープまたは防水剤を使って防水処理を行ってください。

●火気注意

ホックイボイドは可燃物です。近くでの火気使用には、充分ご注意ください。

SKN ホックイボイド

ボイド(スリーブ用)の規格寸法

内径 mm	50	75	90	100	125	150	175	200	225	250	300
外径 mm	54	80	96	106	132	157	182	208	233	258	310
肉厚 mm	2	2.5	3	3	3.5	3.5	3.5	4	4	4	5
長さ mm	●北海道規格は2,000 ●本州規格は4,000										
重量 kg/4m	1.2	2.2	2.8	3.1	4.3	5.5	6.8	8.2	9.6	10.5	15.2

SKN ホックイボイド

チューブ(円柱用)の規格寸法

内径 mm	250	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800	850	900	950	1,000	1,100	1,200	1,300	
外径 mm	258	310	362	414	465	516	567	618	670	720	770	822	872	922	974	1,024	1,126	1,228	1,330	
肉厚 mm	4	5	6	7	7.5	8	8.5	9	10	10	10	11	11	11	12	12	13	14	15	
長さ mm	4,000																			
重量 kg/4m	10.5	15.2	22.3	29.8	36.1	41.5	48.0	54.4	62.0	69.0	74.6	83.8	89.0	94.5	103.5	109.0	130.0	155.0	185.0	

※砂防ダム用として使用しないで下さい。 ※紙製品のため規格寸法については数ミリ前後の誤差が生じます。



古紙リサイクルは「ほっかい もっかい」の北海紙管へ!!

北海紙管株式会社

HOKKAI SHIKAN CO., LTD

ホームページアドレス
<http://www.hokkai-s.co.jp>



古紙のこころ

HOKKAI MOKKAI
ほっかいもっかい

- ◎本社 / 〒004-0841 札幌市清田区清田1条3丁目7-14
TEL(011)882-7761(代) FAX(011)882-0077
- ◎名寄工場 / 〒096-0071 名寄市字徳田278
TEL(01654)2-4347(代) FAX(01654)3-8605
- ◎東京工場 / 〒344-0057 埼玉県春日部市南栄町15-9
TEL(048)761-1291(代) FAX(048)754-8378
- ◎福島工場 / 〒960-0684 福島県伊達市保原町上原字遼原0-1
TEL(024)576-3136(代) FAX(024)576-3180
- ◎清田営業所 / 〒004-0841 札幌市清田区清田1条3丁目7-14
TEL(011)882-7760(代) FAX(011)882-8039
- ◎菊水営業所 / 〒003-0811 札幌市白石区菊水上町1条4丁目202-11
TEL(011)841-4660(代) FAX(011)841-5321
- ◎新川営業所 / 〒001-0921 札幌市北区新川1条6丁目2-31
TEL(011)763-3101(代) FAX(011)768-2113
- 江別営業所 / 〒067-0051 江別市工業町21-5
TEL(011)384-0745(代) FAX(011)384-8886

- ◎帯広営業所 / 〒080-2460 帯広市西20条北1丁目6-14
TEL(0155)36-8436(代) FAX(0155)38-4438
- ◎旭川営業所 / 〒070-0061 旭川市曙1条8丁目1-8
TEL(0166)22-8271(代) FAX(0166)22-8278
- ◎函館営業所 / 〒041-0824 函館市西桔梗町860-5
TEL(0138)50-9595(代) FAX(0138)50-9900
- ◎青森営業所 / 〒030-0902 青森県青森市合浦1丁目9-2
TEL(017)742-4192(代) FAX(017)741-6893
- ◎秋田営業所 / 〒011-0944 秋田県秋田市土崎港發保町130-1
TEL(018)846-9100(代) FAX(018)845-8164
- ◎新潟営業所 / 〒950-0862 新潟県新潟市東区竹尾738-1
TEL(025)271-8266(代) FAX(025)271-8205
- ◎長岡営業所 / 〒940-0871 新潟県長岡市北陽2丁目14-35
TEL(0258)89-6831(代) FAX(0258)89-6832
- ◎高岡営業所 / 〒939-0101 富山県高岡市福岡町赤丸448
TEL(0766)31-3973(代) FAX(0766)31-3876

- ◎大宮営業所 / 〒331-0064 埼玉県さいたま市西区佐知川船田98
TEL(048)622-6446(代) FAX(048)623-4302
- ◎春日部営業所 / 〒344-0057 埼玉県春日部市南栄町15-9
TEL(048)754-6298(代) FAX(048)760-2627
- ◎幸手営業所 / 〒340-0145 埼玉県幸手市大字平須賀2丁目489
TEL(0480)47-3181(代) FAX(0480)47-3182
- ◎泉崎事業所 / 〒961-0001 福島県白河市小田川字柳町37
TEL(0248)27-7123(代) FAX(0248)27-7124
- ◎南相馬事業所 / 〒975-0037 福島県南相馬市原町区北原字東原272-2
TEL(0244)25-3415(代) FAX(0244)25-3425
- ◎大阪事業所 / 〒577-0013 大阪府東大阪市長田中3丁目3-2
TEL(06)6747-2271(代) FAX(06)6747-2270

◎印は、ホックイボイドを取扱いし、常時在庫致しております。